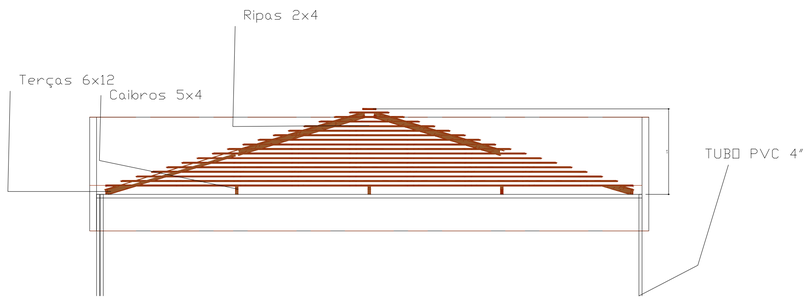

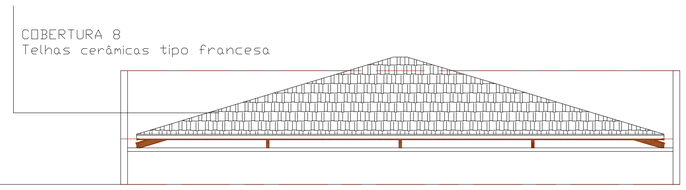

COBERTURA 8
DETALHAMENTO
ESC: 1-100

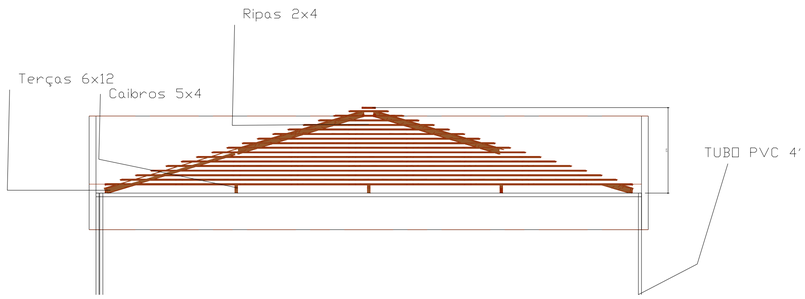

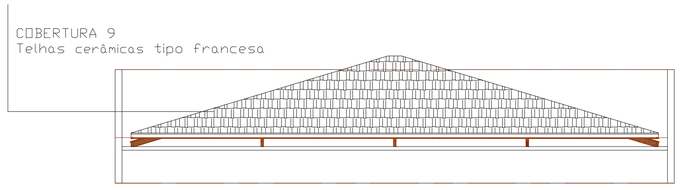

COBERTURA 9
DETALHAMENTO
ESC: 1-100

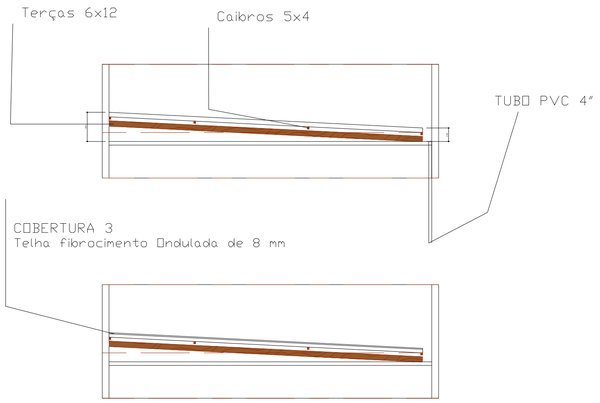

COBERTURA 3
DETALHAMENTO
ESC: 1-100

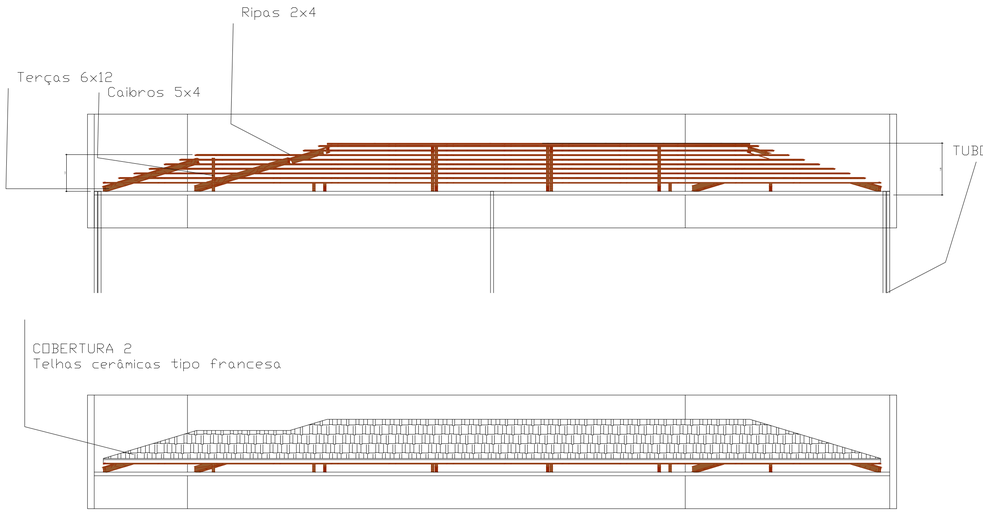

COBERTURA 2
DETALHAMENTO
ESC: 1-100

OBSERVAÇÃO

CONFERIR COTAS IN-LOCO

NOTAS

TELHAS:
Todas a cobertura existente deverá ser retirada e substituída por telhas novas e todos os elementos de fixação. A Cobertura dos andares 2°, 8° e 9° serão em telhas cerâmicas tipo francesa; Já a cobertura do 3° andar deverá ser em fibrocimento, sem amianto, com cimento reforçado com fio sintético (CRFS), em perfil ondulado com 8 mm de espessura.
As cumeeiras deverão ser emboçadas com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1: 3: 2. cumeeiras, rufos,terminais para beirais, espigões, etc. deverão ser em cimento reforçado com fio sintético (CRFS), nas dimensões e espessuras compatíveis com a função, local de instalação e a telha empregada.

ESTRUTURA:
O madeiramento, em sua maioria será substituido pode, Peroba-do-Norte ou como manda as especificações do fabricante resitente a compressão paralela as fibras. Deverá ser aplicado imunizante incolor, todo madeiramento devera ter teor de umidade abaixo de 20%

CALHAS e RUFOS:
Feitas em chapa de aço galvanizado número 24, com inclinação minima de 0,5% sendo utilizado solda de estanho-chumbo 50/50, rebites de alumínio vazado de repuxo com dimensões 3,2x8mm e pregos de aço polido com cabeça dimensões 2.1/2"x10" e todas as juntas deverá Aplicar nas juntas selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU).

PRUMADAS ÁGUA PLUVIAL:
Será acrescentada tubos de pvc reforçado de 4" para aumentar vazão das calhas e toda a captação devera ter Grelha Ferro Fundido Hemisferica para filtrar folhas, detritos e outros objetos que possam obstruir a passagem da água

ALÇAPÃO:
Deverá ter as dimensões mínimas de 0,60 X 0,60 m e

PROJETADO POR:
MTS PROJETOS & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 40.828.011/0001-89

EXECUTADO POR:
LEMAM CONSTRUTORA TMA

0	EMISSÃO INCIAL	27/05/2025	MATHEUS NOGUEIRA					
	NATUREZA	DATA	RESP. PROJETISTA	LIBER./GERENCIADORA	DATA	APROVAÇÃO/HABI	DATA	

REVISÃO

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SP

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ASSUNTO: **PROJETO EXECUTIVO DE COBERTURAS 2,3,8 E 9 ANDAR**

LOCAL: **Rua Boa Vista, nº200 - Centro – São Paulo - SP.**

GERENCIADORA	LIBERAÇÃO	DATA
HABI	APROVADO	DATA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: MATHEUS NOGUEIRA DE MORAIS RIBEIRO
CREA: 5070669121-SP
ART. : 2620250998234
PREF:

ESC.: INDICADA

COD-HABI	REG.	TERRENO	FASE	VERSÃO	MODALIDADE	DOC	ETAPA	ORDEM	DATA	FOLHA
			01	01	ARQ		EX		1111	02-04